



FUTANLUX PAINT
My Color My Brand



COLOUR COLLECTIONS



**Extra
Elastis**



**Kedap
Air**



**Tahan
Panas**



**Tahan
Lama**


JORDEX - Cat Pelapis Anti Bocor

JORDEX adalah cat waterproof yang tahan air dengan kualitas istimewa untuk anda. Sering digunakan untuk rumah, ruang bawah tanah dan tempat lembab yang ada di dalam ruangan. Sedangkan untuk penggunaan di luar rumah antara lain bisa digunakan untuk perahu, birdbaths atau tangki air. Dengan beberapa formulasi seperti lateks, minyak atau concrete base yang bisa memberikan seal serat tahan air yang kuat.


Di dalam rumah cat ini biasanya digunakan pada permukaan yang terbuat beton atau kayu seperti untuk melindungi dinding kamar mandi atau basement dari kebocoran atau dari kelembaban yang berlebihan. Ketika diaplikasikan pada dinding semen di ruang bawah tanah, maka cat ini akan membantu mengatasi rembesan air dan menjaga pondasi rumah dari kerusakan.

ADVANTAGES


ELASTIS

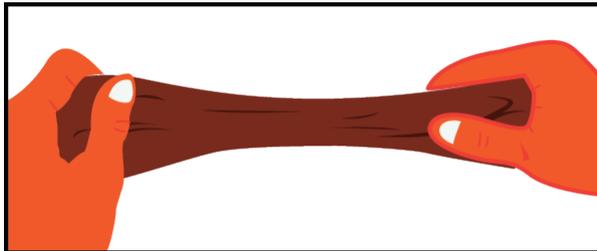


TAHAN PANAS

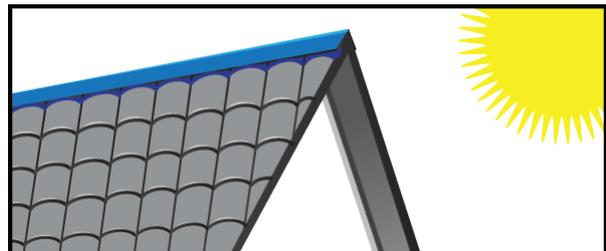


KEDAP AIR

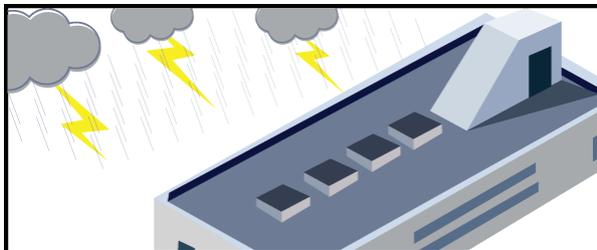

TAHAN LAMA

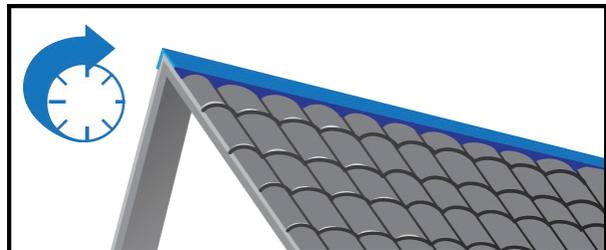

USES & METHOD



ASBES / SENG



WUWUNGAN



DAK BETON



EXTERIOR




INTERIOR



DEKORATIF

1. Lapiskan **JORDEX** dengan kuas, roll, atau alat penyemprot.
2. Permukaan yang hendak di lapisi harus kering dan bersih.
3. Bersihkan area permukaan yang akan dilapisi **JORDEX** dengan air bersih atau air sabun untuk menghilangkan debu, karat, minyak, jamur, dan kotoran lainnya kemudian keringkan.
4. Lapiskan **JORDEX** dengan merata. Untuk hasil maksimal pastikan kembali permukaan apakah sudah tertutup rapat dengan **JORDEX**.
(1kg JORDEX dianjurkan untuk 1 m² dengan 2 kali kuas)
5. Untuk area sambungan yang rawan pergerakan, sebaiknya diperkuat dengan polyester mesh / glass pada saat lapisan pertama dalam keadaan basah.

Masonry Waterproofer




Transparan

JX001




Pineapple

JX027

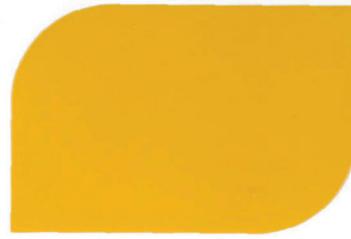


Banana

JX025

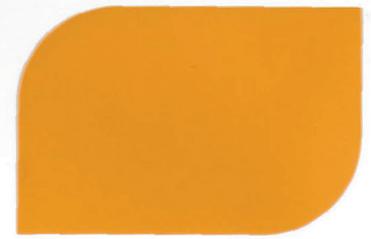


Apricot

JX018

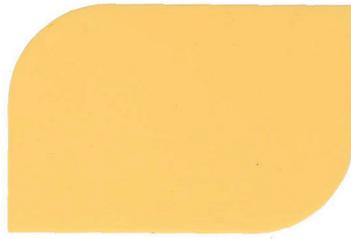


Kuning

JX017

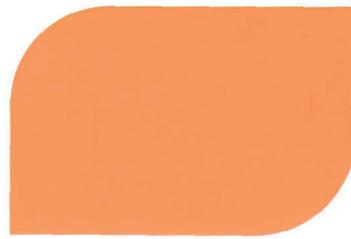

Pumpkin

JX028

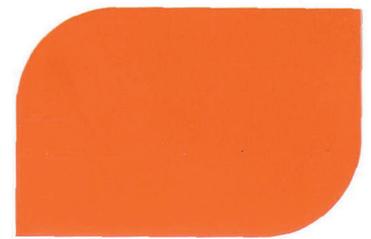


Pepaya

JX019


Putih

JX009




Apple

JX026

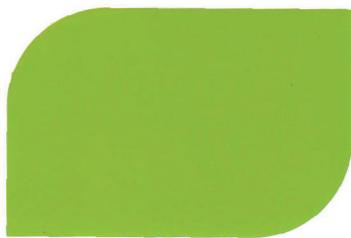


Melon

JX021

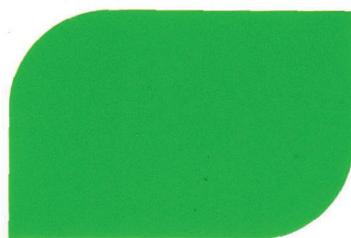


Kiwi

JX020

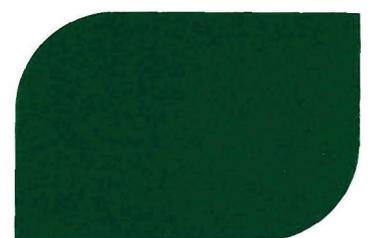


Hijau

JX005




Strawberry

JX029

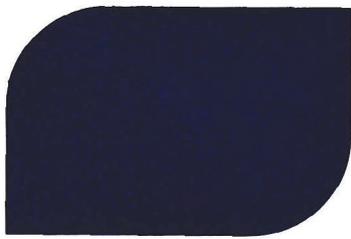


Grape

JX030

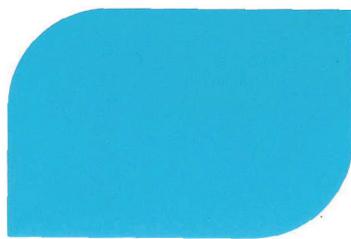


Biru

JX004

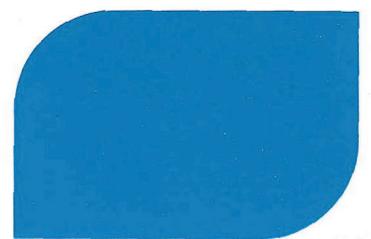


Biru Cerah

JX022




Mocha

JX011

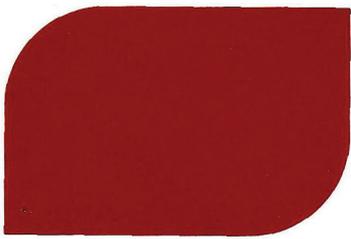

Orange

JX008

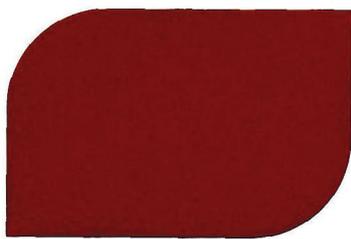


Merah

JX007




Coklat

JX006




Abu-Abu Muda

JX010

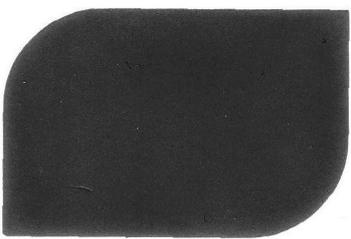


Gun Metal

JX024

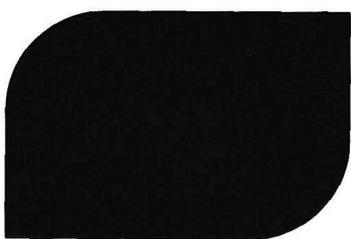

Abu-Abu

JX002

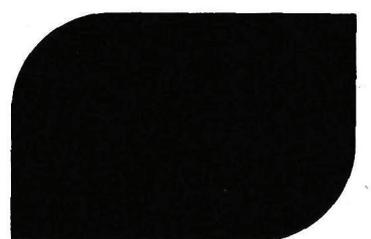

Hitam

JX003



warna ini mendekati warna sebenarnya. cahaya dan permukaan substrat mempengaruhi hasil akhir.
simpan kartu warna ini untuk keperluan kedepan.



FUTANLUX PAINT
My Color My Brand

Product Collection™

Kami memiliki beberapa product yang terdiri dari masing-masing **CLASS** untuk memenuhi kebutuhan dinding rumah anda

ZINCTIUM Proplus

PREMIUM CLASS



Keunggulan dari product **Premium Class Zinctium Proplus Wall Emulsion**



- Easy Clean
- Fresh Aroma
- Dirt Proof
- Anti Algae
- Anti Fungus
- Anti Bacteria

ZINCTIUM Proshield

PREMIUM CLASS



Keunggulan dari product **Premium Class Zinctium Proshield Wall Emulsion**



- Fast Drying
- Easy Clean
- 2X Crack Protection
- Dirt Proof
- Anti Jamur & Lumut
- Maximum Color Stay

TSUNAMI CAT TEMBOK

ECONOMICAL CLASS



Keunggulan dari product **Economical Class Tsunami Wall Emulsion**



- Aroma Segar
- Warna Tahan Lama
- Daya Sebar Optimal
- Cepat Kering
- Anti Jamur & Lumut
- Daya Rekat Kuat

JorDex

MASONRY WATERPROOFING



Keunggulan dari product **Masonry Waterproofing JorDex Cat Pelapis Anti Bocor**



1. Lapiskan **JORDEX** dengan kuas, roll, atau alat penyemprot.
2. Permukaan yang hendak di lapisi harus kering dan bersih.
3. Bersihkan area permukaan yang akan dilapisi **JORDEX** dengan air bersih atau air sabun untuk menghilangkan debu, karat, minyak, jamur, dan kotoran lainnya kemudian keringkan.
4. Lapiskan **JORDEX** dengan merata. Untuk hasil maksimal pastikan permukaan apakah sudah tertutup rapat dengan **JORDEX**.
(1kg JORDEX dianjurkan untuk 1 m² dengan 2 kali kuas)
5. Untuk area sambungan yang rawan pergerakan, sebaiknya diperkuat dengan polyester mesh / glass pada saat lapisan pertama dalam keadaan basah.

DATA TEKNIS

Aplikasi	Roll, Kuas atau Spray
Pengenceran	5 - 10 % Air Bersih
Daya Sebar	2m ² / kg / lapisan
Waktu Kering	Kering Sentuh 30 Menit
	Kering Keras 24 Jam
Interval Lapisan	2 - 4 Jam



FUTANLUX PAINT
My Color My Brand



Futanluxpaint



Futanlux_paint

Marketing Office.

Jl. Srengseng Raya Blok. 8D
Kembangan - Jakarta Barat
Telp : (+62-21) 5858 729
Fax : (+62-21) 5858 729

Head Office.

Jl. Industri III Blok.AC No. 5A
Jatake - Tangerang
Telp : (+62-21) 5930 4186
Fax : (+62-21) 5930 4187