



FUTANLUX PAINT

COMPANY PROFILE

www.futanluxpaint.com



TABLE OF CONTENT

Introduction	02
Philoshopy	03
Vision & Mission	04-05
About Us	06
Our Products	07-15
Delivery Service	16
References Projects	17-20
Futanlux Service	21
Tahapan Pengecatan & Cara Penghitungan Cat	22
Our Industrial Clients	23

Introduction

Messages

From Our Company's Director



JEFFRY CHANDRA TJORAWINATA

DIRECTOR OF FUTANLUX PAINT INDONESIA

Lulusan dari **La Trobe University** (2011) dan mendapatkan gelar **Bachelor of Business in Finance and Marketing**.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di negeri kangguru yaitu **Sydney - Australia**, dia meneruskan karirnya sebagai **Sales & Marketing Director** di salah satu perusahaan cat ternama di Indonesia.

Yaitu perusahaan keluarganya PT.Futanlux Paint Indonesia (Paint Manufacturer) yang didirikan oleh **Bapak Henry CT** (Presiden Director).

Sebagai generasi penerus perusahaan, dia bertekad untuk meningkatkan penjualan dari berbagai macam varian **Architectural Coatings & Protective Coatings** yang di produksi oleh Futanlux Paint. Dan juga mengoptimalkan pelayanan terhadap konsumen untuk mencapai visi & misi perusahaan.

Salah satu impian yang ingin di wujudkan beliau adalah bagaimana cara mewarnai Dunia ini bersama Futanlux Paint. Agar produk dapat dikenal dan berkembang secara Nasional maupun Internasional , beliau menyusun strategy pemasaran yang tepat dan cocok untuk di-implementasikan ke pangsa pasar Nasional serta Internasional.

JEFFRY CHANDRA TJORAWINATA
DIRECTOR OF FUTANLUX PAINT INDONESIA

**“Be where the world is going,
Business is so great
if you follow where it goes”**

Our **Philosophy**

Definiton Of Futanlux Paint

FU
KEBERUNTUNGAN
TAN
BESAR
LUX
JALAN

DEFINISI FUTANLUX PAINT

“Keberuntungan Besar Sepanjang Jalan”.

Pada mulanya arti kata dari Futanlux didapatkan dari sebuah cerita perjalanan hidup seseorang yang selalu menikmati hasil dari keberuntungan.

Namun Keberuntungan itu memiliki 2 pilihan yaitu “Besar” atau “Kecil”. Tentunya kami lebih memilih Besar dibandingkan Kecil.

Kemudian dengan adanya keberuntungan yang besar, harus memiliki “Jalan” sebagai pedoman terutama dalam dunia Berbisnis.

Kami percaya dengan keberuntungan besar serta jalan yang tepat, maka dari itu kami yakin bahwa perusahaan selalu diberkati dari arti perkataan tersebut.

Semoga Tuhan selalu MENYERTAI JALAN Futanlux Paint
MENUJU KESUKSESAN DAN KEMAKMURAN YANG ABADI.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua !

English Version Definition :

**GREAT LUCK ALONG
THE WAY**

Our Vision & Mission

Of Futanlux Paint

VISION & MISSION FUTANLUX PAINT

VISION

Menjadi perusahaan Cat terbaik di Indonesia.

MISSION

Memproduksi cat yang berkualitas, dengan menciptakan inovasi produk – produk yang dapat bersaing di industri bahan bangunan.

Mempertahankan mutu dan kualitas produk dengan menggunakan teknologi terbaru. Serta memfasilitasi pelayanan yang terbaik demi kepuasan pelanggan.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan serta menjunjung tinggi etika kerja dan kebersamaan.




Business

Statistic

Of Futanlux Paint

PRODUCTION SHARE CAPACITY

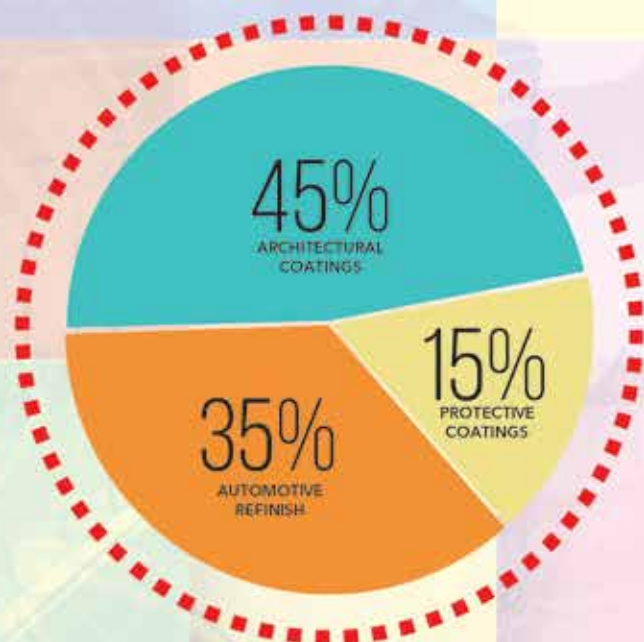

Architectural Coating

45%


Automotive Refinish

35%

Protective Coatings

15%

AVERAGE PRODUCTION GROWTH CAPACITY

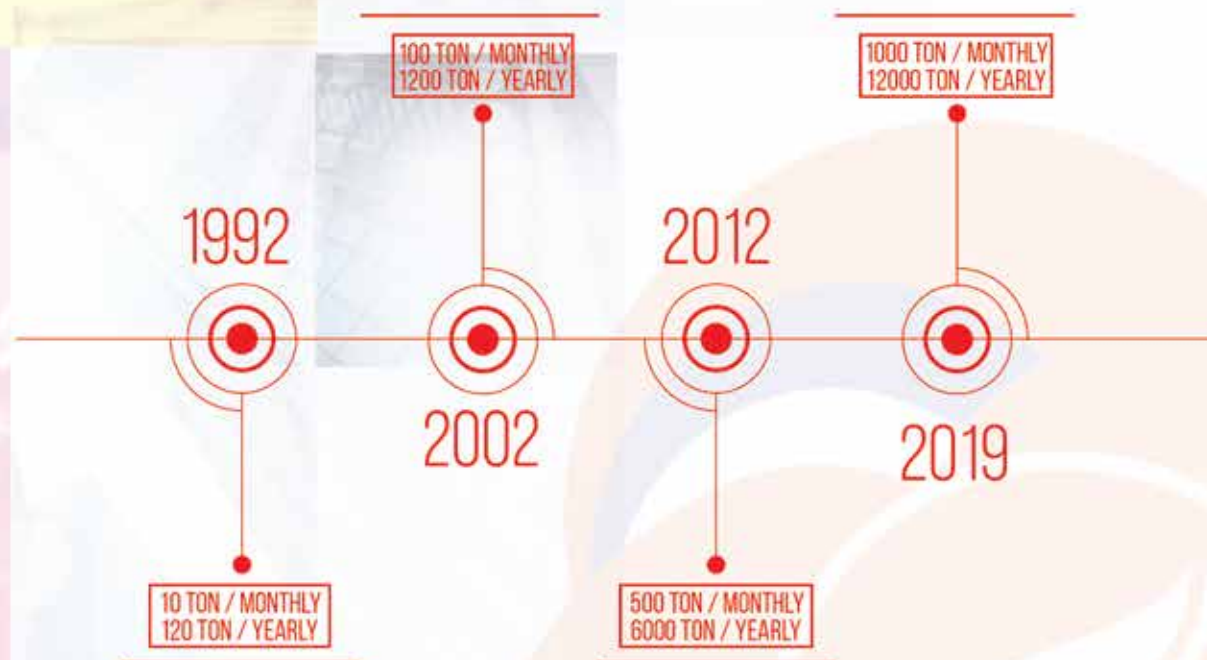

COUNTRY LIST

Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat

Our Company

History

WE ARE FUTANLUX PAINT

PT **Futanlux Paint Indonesia** adalah perusahaan yang bergerak dalam industri cat. perusahaan kami didirikan oleh **Bpk. Henry Chandra** pada tahun **1992**, yang berlokasi di Tangerang - Banten. Dengan **luas area pabrik sebesar 17.000 m**, Perusahaan kami mampu memproduksi cat dengan kapasitas sebesar **1000 ton per-bulan**.

Futanlux Paint siap memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan, baik **arsitektur, otomotif, dan industri** lain yang membutuhkan material cat pelindung. Guna memenuhi kebutuhan pasar Indonesia, semua produk **Futanlux Paint** memiliki harga yang kompetitif dan tentunya berkualitas.

Dengan kemampuan divisi Research & Development yang selalu berkomitmen untuk memproduksi cat dengan kualitas terbaik serta didukung oleh teknologi yang canggih. Maka Kami yakin bahwa produk-produk **Futanlux Paint** mampu terus berkembang dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan pasar-pasar di Indonesia.

PT Futanlux Paint Indonesia bertekad kuat untuk terus mengembangkan pelayanan serta kualitas produk sebagai upaya untuk memelihara keuntungan bersama, serta menciptakan nilai tambah bagi para konsumen.

Colouring The World, For Brighter Future!



Our Products

Collections

ZINCTIUM

Cat Tembok Premium Class



**Cat Tembok Premium
Khusus Exterior**



Cat Tembok Professional Class



**Cat Tembok Professional
Khusus Interior & Exterior**



Cat Tembok Economy Class



**Cat Tembok Economy
Khusus Interior**



**Cat Pelapis
Anti Bocor**



**Premium Lacquer Super Gloss
Cat Duco**



**Zinctium Synthetic Enamel
Cat Kayu & Besi**



FUTANLUX PAINT



ZINCTIUM PROSHIELD adalah cat tembok khusus Exterior yang menggunakan bahan dasar resin 100% Full – Acrylic Polymer. Produk ini diformulasikan khusus untuk permukaan semen, dinding tembok, batu bata, plafon/langit-langit, gypsum dan lain-lain.

Keunggulan dari **ZINCTIUM PROSHIELD** selain mudah dibersihkan dan tahan terhadap cuaca juga mencegah serangan alkali, garam, jamur, lumut. Produk ini dirancang dengan teknologi water repellent agar cat lebih cepat kering dan memiliki daya rekat yang kuat. Sangat ideal untuk mendekorasi dinding tembok rumah Exterior anda.



Spesifikasi

Jenis Cat	: Resin 100% Elastomeric
Tekstur	: Semi Gloss
Warna	: Putih dan warna-warna pastel.
Specific Gravity (25°C)	: 1.34 (putih).
Non Volatile	: 58% b/b (putih).
Daya Tutup Standar	: 12 - 14m ² /liter/lapis (kuas).



Cat Tembok
Premium Class



FUTANLUX PAINT



ZINCTIUM PROPLUS adalah cat tembok Interior dan Exterior yang menggunakan bahan dasar Resin 100% Acrylic Polymer, dan dikombinasikan dengan pigmen berkualitas. Produk ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada permukaan dinding tembok, batu bata, plafon gypsum, panel GRC, kayu, triplek dan lain-lain.

ZINCTIUM PROPLUS memiliki daya tahan terhadap serangan dari alkali, jamur, dan lumut. Produk ini memiliki Teknologi Hydrophobic yang mampu membuat daya tutup optimal dan daya rekat yang baik. Sangat ideal untuk mendekorasi dinding rumah anda



Spesifikasi

Jenis Cat	: Resin 100% Acrylic Polymer
Tekstur	: Semi Gloss
Warna	: Putih dan warna-warna pastel.
Specific Gravity (25°C)	: 1.55 (putih).
Non Volatile	: 58% b/b (putih).
Daya Tutup Standar	: 12 - 14m ² /liter/lapis (kuas).

SAMHWA

CAT TEMBOK
INTERIOR & EXTERIOR

MAX



SAMHWA MAX adalah cat tembok Interior dan Exterior yang menggunakan bahan dasar resin 100% Full Acrylic Polymer, dan dikombinasikan dengan pigmen berkualitas. Produk ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada permukaan dinding tembok, batu bata, plafon gypsum, panel GRC, kayu, triplek dan lain-lain.

SAMHWA MAX memiliki keunggulan tahan sikat 2500x, warna tahan lama, memberikan wangi yang harum, anti serangan alkali, jamur, dan lumut. Produk ini memiliki daya tutup optimal dan daya rekat yang baik. Sangat ideal untuk mendekorasi dinding tembok rumah anda Interior maupun Eksterior.

**7 YEARS GUARANTEED
COLOR PROTECTION**



Spesifikasi

Jenis Cat	: Resin 100% Full Acrylic Polymer
Tekstur	: Matt
Warna	: Putih dan warna-warna pastel.
Specific Gravity (25°C)	: 1.34 (putih).
Non Volatile	: 58% b/b (putih).
Daya Tutup Standar	: 11 - 13m ² /liter/lapis (kuas).

SAMHWA

CAT TEMBOK
INTERIOR & EXTERIOR

PRO

FUTANLUX PAINT

SAMHWA

CAT TEMBOK
INTERIOR & EXTERIOR

PRO

5 YEARS GUARANTEED
COLOR PROTECTION

ISI BERSIH 25KG



SAMHWA PRO adalah cat tembok Interior dan Exterior yang menggunakan bahan dasar resin 100% Full Acrylic Polymer, dan dikombinasikan dengan pigmen berkualitas. Produk ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada permukaan dinding tembok, batu bata, plafon gypsum, panel GRC, kayu, triplek dan lain-lain.

SAMHWA PRO memiliki keunggulan tahan sikat 1500x, warna tahan lama, memberikan wangi yang harum, anti serangan alkali, jamur, dan lumut. Produk ini memiliki daya tutup optimal dan daya rekat yang baik. Sangat ideal untuk mendekorasi dinding tembok rumah anda Interior maupun Eksterior.

5 YEARS GUARANTEED
COLOR PROTECTION



Spesifikasi

Jenis Cat	: Resin 100% Full Acrylic Polymer
Tekstur	: Matt
Warna	: Putih dan warna-warna pastel.
Specific Gravity (25°C)	: 1.34 (putih).
Non Volatile	: 58% b/b (putih).
Daya Tutup Standar	: 11 - 13m ² /liter/lapis (kuas).



TSUNAMI WALL EMULSION adalah cat emulsi yang ekonomis untuk interior yang mempunyai daya tutup yang baik dan memberikan lapisan yang halus dan tahan lama. Produk ini diformulasikan khusus untuk permukaan semen, dinding tembok, batu bata, plafon/langit-langit, gypsum dan lain-lain.

Keunggulan dari **TSUNAMI WALL EMULSION** selain memberikan aroma yang segar dan tahan terhadap cuaca, juga mencegah serangan alkali, garam, jamur, lumut. Produk ini dirancang agar cat lebih cepat kering dan memiliki daya rekat yang kuat. Sangat ideal untuk mendekorasi dinding tembok rumah Interior



Spesifikasi

Jenis Cat	: Resin Styrene Acrylic
Tekstur	: Matt.
Warna	: Putih dan warna-warna pastel.
Specific Gravity (25°C)	: 1.55 (putih).
Non Volatile	: 51% b/b (putih).
Daya Tutup Standar	: 10 - 12m ² /liter/lapis (kuas).



JORDEX adalah cat waterproof yang tahan air dengan kualitas istimewa untuk anda. Sering digunakan untuk rumah, ruang bawah tanah dan tempat lembab yang ada di dalam ruangan. Sedangkan untuk penggunaan diluar rumah antara lain bisa digunakan untuk perahu, birdbaths atau tangki air. Dengan beberapa formulasi seperti lateks, minyak atau concrete base yang bisa memberikan seal serat tahan air yang kuat.

Di dalam rumah cat ini biasanya digunakan pada permukaan yang terbuat dari beton atau kayu seperti untuk melindungi dinding kamar mandi atau basement dari kebocoran atau dari kelembaban yang berlebihan. Ketika diaplikasikan pada dinding semen di ruang bawah tanah maka cat ini akan membantu mengatasi rembesan air dan menjaga pondasi rumah dari kerusakan.



Elastis



Tahan Lama



Tahan Panas



Kedap air

Spesifikasi

Jenis Cat	: Emulsi Elastomerik Akrilik
Tekstur	: Low Sheen
Warna	: Putih dan warna-warna pilihan
Specific Gravity (25°C)	: 1.20 - 1.25 (putih).
Non Volatile	: 50% b/b (putih).
Daya Tutup Standar	: 5 - 10 m ² /kg/lapis (90 μ)



CEPAT KERING



DAYA KILAP
TINGGI



BANYAK
PILIHAN WARNA



LEBIH
TAHAN LAMA

Futanlux Auto Refinish 2020 (Solid Colour & Metallic Colour) Adalah cat serbaguna yang terbuat dari bahan resin nitrocellulose, dan mengandung pigment berkualitas tinggi. Futanlux Auto Refinish 2020 memudahkan aplikasi pengecatan karena memiliki daya tutup yang baik, daya kering yang cepat, ketahanan warna terhadap cuaca yang dimana memiliki daya lekat yang kuat sehingga lapisan cat menjadi tahan lama.



ZINCTIUM Synthetic Enamel adalah cat decorative yang bermutu tinggi, cepat kering, tahan terhadap cuaca serta memberikan tampilan warna yang cerah cocok sekali untuk kayu dan besi. Diformulasikan agar tidak begitu mudah mengelupas, retak, dan pudar. Dengan tersedianya berbagai varian warna yang kami miliki maka akan memudahkan Anda dalam mewujudkan impian warna Anda. ZINCTIUM menggunakan bahan baku berkualitas yang sangat cocok untuk iklim tropis seperti di negara Indonesia. Produk ini dirancang khusus untuk mewarnai segala kebutuhan proyek anda dan dilengkapi oleh pilihan warna yang bermuansa Super Gloss dan Super Doff



Waktu Kering Sentuh

ZINCTIUM Synthetic Enamel

Merk Lain



Keterangan Kilap Cat



Our Distribution

Of Futanlux Paint



**KAMI SIAP ANTAR
KESELURUH INDONESIA**

Our Project References

Of Futanlux Paint



SMA ADRIA PRATAMA MULYA
BOARDING SCHOOL

ADRIA PRATAMA MULYA - TIGARAKSA

Tapos, Tigaraksa Tangerang, Banten 15720

Produk yang digunakan :

Zinctium Pro Alkali, Zinctium Proplus
Zinctium Proshield, Zinctium Syntetic Enamel



THE FOUNDRY No.8 - SCBD SUDIRMAN

Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Foundry No. 8 - Kawasan Niaga Terpadu Sudirman SCBD

Produk yang digunakan :

Zinctium Pro Alkali, Zinctium Proplus
Zinctium Proshield, Zinctium Syntetic Enamel

DISCOVERY ALUVIA
My Home, My Inspiration



DISCOVERY ALUVIA - BINTARO JAYA

Jl. H. Sarmah No.46 - Parigi Pd. Aren Kota Tangerang Selatan, Banten 15227

Produk yang digunakan :

Zinctium Pro Alkali, Zinctium Proplus
Zinctium Proshield, Zinctium Syntetic Enamel



Our Project References

Of Futanlux Paint



FROGGY CASTLE - BSD

Jl. BSD Grand Boulevard, Cluster Commercial Park Barat No. 1

Produk yang digunakan :

Zinctium Pro Alkali, Zinctium Proplus
Zinctium Proshield



SOPODEL TOWER - MEGA KUNINGAN

Jl. Mega Kuningan Barat III, RT.4/RW.5 Kuningan Timur Setia Budi

Produk yang digunakan :

Zinctium Pro Alkali, Zinctium Proplus
Zinctium Proshield



GBI KELUARGA ALLAH - NEO SOHO

Jl. Letjen S. Parman No.Kav. 28 RT.3/RW.5 Tj. Duren Selatan - Grogol petamburan Kota Jakarta Barat

Produk yang digunakan :

Zinctium Pro Alkali, Zinctium Proplus
Zinctium Proshield



Our Project References

Of Futanlux Paint

GPIB SEJAHTERA

GPIB SEJAHTERA – PETUKANGAN

Jl. Reformasi No.15, RT.6/RW.4, Petukangan Utara, Kec. Pesangrahan, Kota Jakarta Selatan

Produk yang digunakan :

Zinctium Pro Alkali, Zinctium Proplus

Zinctium Proshield



SLOG POLRI – CIPINANG

Jl. Bekasi Timur Raya No.86, RW.6, Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur

Produk yang digunakan :

Zinctium Pro Alkali, Zinctium Proplus

Zinctium Proshield



HOTEL NITE & DAY- KEBON JERUK

Jl. Perjuangan No. 19A - Kebon Jeruk Jakarta Barat

Produk yang digunakan :

Zinctium Pro Alkali, Zinctium Proplus

Zinctium Proshield



Our Project References

Of Futanlux Paint



GRIYA SRIMAH I - TAMBUN

Srimahi, Kec. Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat 17510

Produk yang digunakan :

Tsunami, Jordex



PESONA CIKAHURIPAN 5 - BOGOR

Cikahuripan, Kec. Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat 16710

Produk yang digunakan :

Tsunami, Jordex



GRIYA SUTERA BALARAJA - TANGERANG

Jl. Raya Kresek Km 1.5 KP. Tegal Kalibaru, RT.005/RW.004, Talagasari, Kec. Balaraja

Produk yang digunakan :

Tsunami, Jordex



Futanlux Painting

Home Services

Tidak usah pusing

Karena kami menjamin memberikan pelayanan dan jasa yang professional hingga tidak banyak membuang Waktu & Biaya dengan hasil yang maksimal seperti baru

Gratis Konsultasi Warna

HUBUNGI :

021-5858729 - 082111113998

Tahap Pengecatan

Dan Menghitung Kebutuhan Cat

Dinding	Cat Dasar	Top Coat
		
Cek kondisi Dinding (pH<9 dan MC<17)	Aplikasikan 1 Lapis Cat dasar Futanlux	

	Cat Dasar	Top Coat
Interior System	 +	 Atau 

	Cat Dasar	Top Coat
Exterior System	 +	 Atau 

Kondisi tembok yang siap dicat adalah tembok dalam kondisi kering:

- Kelembabpan (Moisture Content/MC) pada tembok <17%
- Tingkat pH atau alkalitas pada tembok <9
- Tembok tidak dalam kondisi retak
- Biarkan dinding baru selama 2 bulan agar kering sempurna
- Pengenceran menggunakan air bersih:
 - Untuk 5 L : Maksimum 10 % atau 1 botol kecil air mineral ukuran 330ml
 - Untuk 25 L : Maksimum 10% atau 2 botol air mineral ukuran 1500ml

** Dilakukan hanya jika kondisi dinding tidak sempurna dan hanya diaplikasikan pada bagian yang bermasalah saja*

PENGHITUNGAN CAT

Anda sering kali tak dapat memprediksikan berapa kebutuhan cat untuk ruangan yang akan dicat. Jika kekurangan, seringkali cat yang sama tidak selalu tersedia atau sulit mencarinya lagi. Sebaliknya jika kelebihan, sayang jika terbuang yang berarti pemborosan. Agar masalah tersebut tidak terjadi pada anda, Berikut cara mudah menghitung beberapa volume cat yang dibutuhkan untuk ruangan anda.

Tahap 1

Hitung luas permukaan bidang dinding atau tembok yang akan dicat, contoh, ada 4 bidang dinding.
 Dinding A : $4m \times 5m = 2 \text{ sisi} \times (4 \times 5) = 40m^2$
 Dinding B : $3m \times 5m = 2 \text{ sisi} \times (3 \times 5) = 30m^2$ +
 Total luas bidang dinding = $70m^2$

Tahap 2

Tambahan dengan luas bidang plafon :
 $3m \times 4m = 12m^2$
 Total luas bidang dinding dan plafon :
 $70m^2 + 12m^2 = 82m^2$

Tahap 3

Kurangi dengan luas pintu dan jendela (jika ada) disini:
 Luas pintu $2m \times 0,5m = 1m^2$
 Total luas bidang dinding = $82m^2$
 Plafon luas pintu = $1m^2$ -
 Total luas bidang yang dicat = $81m^2$

Tahap 4

Luas bidang yang akan dicat dibagi dengan daya sebar cat per liter. Satu galon Zinctium Proshield memiliki daya sebar teoritis $12m^2$ dengan 2 lapis pengecatan, maka jumlah yang dibutuhkan secara teoritis, sebagai berikut:
 (Total luas bidang: daya sebar teoritis) x jumlah lapisan pengecatan
 $\frac{81m^2 \times 2}{12} = 13,5 \text{ liter atau } 6 \text{ galon}$

Jumlah lapisan pengecatan dipengaruhi oleh warna-warna tertentu seperti merah dan kuning cerah memerlukan jumlah lapisan lebih banyak dibandingkan warna lainnya

Clients

References

Kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan industrial terkrmuka di indonesia dengan kerja sama dengan client kami, kami berusaha memberikan kualitas yang Terbaik & Professional dengan hasil yang maksimal sehingga membuat client kami puas tanpa kecewa



Informasi Lebih Lanjut

Contact Us



FUTANLUX PAINT
My Color My Brand

Thank You



Marketing Office

Prapatan Srengseng Raya Blok 8D
Jakarta Barat - Indonesia

Tel : (+62-21) 5858729 - Fax : (+62-21) 5858729



Head Office

Jl. Industri III Blok AC No.5a
Jatake-Tangerang, Indonesia

Tel : (+62-21) 5930 4186 - Fax : (+62-21) 5930 4187



Branch Office

Taman Kopo Indah II Blok 2A/39
Bandung - Indonesia

Tel : (+62-22) 85448376 - Fax : (+62-22) 5421290



FUTANLUX PAINT
My Color My Brand

Follow Our Social Media :  **futanlux_paint**  **futanluxpaint** www.futanluxpaint.com